



ORDENANZA N° 743

VISTO;

La necesidad de ejecutar por administración la segunda etapa de la obra de Pavimentación del recorrido del colectivo en barrio Villa los Llanos y;

CONSIDERANDO:

Que la obra en cuestión comprende la pavimentación de los tramos ubicados en calle Ricardo Güiraldes entre Los Robles y El Tala, y Calle El Tala, entre Ricardo Güiraldes y Bv. José Hernández, comprendiendo una longitud aproximada de 630 mts lineales;

Que esta obra es de vital importancia a fin de mejorar la circulación y recorrido del transporte público, como así también el privado y el tránsito peatonal en Barrio Villa los Llanos;

Que este proyecto implica pavimentar una superficie total de 4.420,00 m², lo que significara una gran mejora en la calidad de vida de los vecinos de dicho barrio;

Que, debido a razones de celeridad y costos es conveniente que la obra sea ejecutada a través de la administración municipal;

Por otra parte, ello supondría diversos beneficios, tanto económicos como operativos, al poder llevar adelante la ejecución de dicha obra utilizando mano de obra local, tanto de empleados como terceros, como así también ello significaría un menor costo en los insumos y equipamiento a utilizar;

Que asimismo es necesario se autorice al Departamento Ejecutivo a llevar adelante esta obra, mediante el sistema de contratación y/o compra directa de bienes y servicios, debido a la mayor celeridad y mejores costos que se obtendrían por este medio;

Que por ello;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESTACION JUAREZ CELMAN,
SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

ART. 1º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, para ejecutar por Administración la Obra PAVIMENTACION RECORRIDO DE COLECTIVO 2º ETAPA, de acuerdo al detalle especificado en el Anexo adjunto a la presente Ordenanza.

ART. 2º: AUTORICÉSE a modo de excepción al Régimen de Contratación establecido por Ordenanza N° 706 Presupuesto 2017, al Departamento Ejecutivo a la contratación y/o compra directa de bienes y servicios para la ejecución de la obra mencionada en el Art. 1º.

-

ART. 3º: COMUNÍQUESE, Promúlguese, Publíquese y dése al registro Municipal.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESTACION JUAREZ CELMAN, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

FDO: SR. CLAUDIO E. CEJAS – VICEPTE 1º A/C HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SRTA. JANET TAPIA – SECRETARIA AH HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



**PROYECTO: PAVIMENTACION RECORRIDO DE COLECTIVO 2da ETAPA
CALLE RICARDO GÜIRALDES Y CALLE EL TALA - BARRIO VILLA LOS LLANOS**

MEMORIA DESCRIPTIVA

I - ASPECTOS GENERALES

El presente anteproyecto prevé la pavimentación de hormigón de un tramo de la calle Ricardo Güiraldes y un tramo de la calle El Tala ubicadas en Barrio Villa Los Llanos de la localidad de Estación Juárez Celman.

Estas calles constituirán el recorrido principal del sistema de transporte público que vincula a Barrio Villa Los Llanos con la Ciudad de Córdoba. Esta etapa de proyecto conforman una longitud de aproximadamente 630 metros lineales que logran una superficie total de 4.420,00 m².

Los tramos que el proyecto de pavimento comprende son:


- Calle Ricardo Güiraldes entre calle Los Robles y El Tala.
- Calle El Tala entre calle Ricardo Güiraldes y Bvrd José Hernández.

II - ASPECTOS TECNICOS

Los aspectos técnicos del proyecto se detallan en los anexos.


CLAUDIO E. CEJAS
Vicepresidente 1°
AC del HCD




secretaría
Ad. Hoe



Estación Juárez Celman
Gobierno de la Ciudad



Estación Juárez Celman
Gobierno de la Ciudad

Av. La Tradición 411
X5145XAJ - Dpto. Colón
Córdoba, Argentina

+54 0351 4904950/51/52
www.juarezcelman.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN

PROVINCIA: CORDOBA
PARTIDO: COLÓN
MUNICIPIO: ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN

« PROYECTO DE PAVIMENTACION »

6 MESES
30 DIAS

EJIDO URBANO SI

| PRESUPUESTO | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------------|
| ITEM N° | DESIGNACION DE LAS TAREAS | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
| 1 | Movimiento de Suelo de Desmonte | m3 | 464,10 | 56,32 | \$ 26.135,83 |
| 2 | Movimiento de Suelo de Terraplen | m3 | 139,23 | 306,33 | \$ 42.650,72 |
| 3 | Preparacion de la Sub Rasante | m2 | 4.420,00 | 26,73 | \$ 118.130,13 |
| 4 | Cordon Cuneta y Badenes e=15cm | m2 | 1.058,00 | 698,78 | \$ 739.309,95 |
| 5 | Pavimento de Hormigon e=15cm | m2 | 3.362,00 | 670,61 | \$ 2.254.595,86 |
| TOTAL DE OBRA A EJECUTAR | | | | | \$ 3.180.822,49 |

CLAUDIO E. CEJAS
Vicepresidente 1°
A/C del HCD



A sec. de
Ad.



Estación Juárez Celman
Gobierno de la Ciudad



Estación Juárez Celman
Gobierno de la Ciudad



Av. La Tradición 411
X5145XAJ - Dpto. Colón
Córdoba, Argentina

+54 0351 4904950/51/52
www.juarezcelman.gob.ar

PLAN DE TRABAJOS

PROVINCIA: CORDOBA
MUNICIPIO: ESTACION JUAREZ CELMAN
LOCALIDAD: ESTACION JUAREZ CELMAN
DENOMINACION OBRA: PAVIMENTACION RECORRIDO DE COLECTIVO 2da ETAPA
UBICACION DE LA OBRA: CALLES GUIRALDES Y EL TALA
PLAZO DE OBRA: 6 MESES

| PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rubro | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 |
| Monte Total Rubro | \$ 42.150.000 | \$ 42.150.000 | \$ 42.150.000 | \$ 42.150.000 | \$ 42.150.000 | \$ 42.150.000 |
| % Incidencia | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Monte de Estudio de Presupuesto | \$ 42.150.000 | \$ 42.150.000 | \$ 42.150.000 | \$ 42.150.000 | \$ 42.150.000 | \$ 42.150.000 |
| Preparación de la Sub-Remesa | \$ 3.71% | \$ 118.130.13 | \$ 30% | \$ 10% | \$ 25% | \$ 25% |
| Costos Materiales | \$ 25,24% | \$ 793.309,05 | \$ 25% | \$ 25% | \$ 25% | \$ 25% |
| Costos de Personal en Esfera | \$ 19,83% | \$ 253.253 | \$ 25% | \$ 25% | \$ 25% | \$ 25% |
| TOTAL | \$ 3.103.822,94 | \$ 25,11% | \$ 32,20% | \$ 24,68% | \$ 13,83% | \$ 3,54% |
| % por MES | 0,65% | 25,17% | 57,95% | 82,63% | 96,46% | 100,00% |
| \$ por MES | \$ 276.032,96 | \$ 778.044,95 | \$ 1.024.104,54 | \$ 774.887,84 | \$ 439.819,91 | \$ 112.729,79 |
| \$ ACUMULADO | \$ 276.032,96 | \$ 1.054.079,91 | \$ 2.078.184,45 | \$ 2.853.072,29 | \$ 3.292.892,20 | \$ 3.405.622,00 |

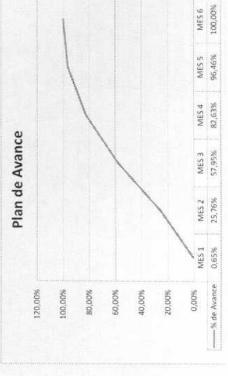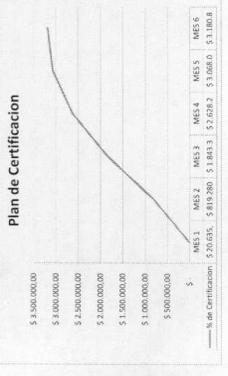

Claudio F. Cejas
Vicepresidente 1º
NC del HCD

Vanda...
Secretaria
Ad.



Estación Juárez Celman
Gobierno de la Ciudad

Estación Juárez Celman
Gobierno de la Ciudad

Av. La Tradición 411
X5145XAJ - Dpto. Colón
Córdoba, Argentina


+54 0351 4904950/51/52
www.juarezcelman.gob.ar



CRONOGRAMA DE DESEMBOLOSOS

PROVINCIA: CÓRDOBA
MUNICIPIO: ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN
LOCALIDAD: ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN
DENOMINACIÓN OBRA: PAVIMENTACION RECORRIDO DE COLECTIVO 2da ETAPA
UBICACION DE LA OBRA: CALLES GURRALDES Y TALA
PLAZO DE OBRA: 6 MESES

| N° Orden | Denominación Obra | Localidad | ANT FINANC | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MONTO TOTAL |
|----------|--|------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | PAVIMENTACION RECORRIDO DE COLECTIVO 2da ETAPA | Estación Juárez Celman | \$ 318.022,25 | \$ 636.044,50 | \$ 636.044,50 | \$ 795.205,62 | \$ 811.008,70 | \$ 318.022,25 | \$ 96.424,67 | \$ 3.180.822,49 |
| | TOTALES | | \$ 318.022,25 | \$ 964.266,75 | \$ 1.590.411,24 | \$ 2.385.616,87 | \$ 2.787.315,97 | \$ 3.085.337,81 | \$ 3.180.822,49 | \$ 3.180.822,49 |

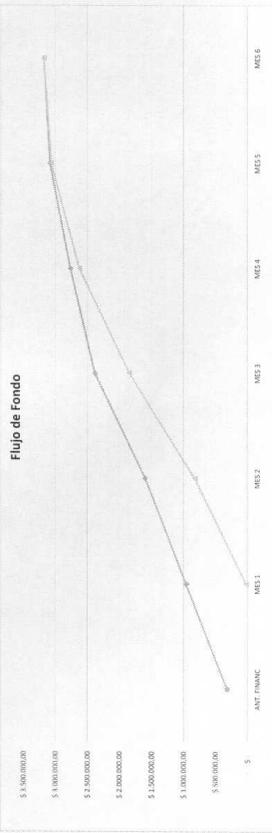

CLAUDIO E. CEJAS
Vicepresidente 1°
AC del HCD